

## TRAFITAMBO DIAMANTE

Clave: TNC, TNC1R, TNC2R



### Características

- 

Base fija de mayor área para mejor estabilidad
- 

Disponible con o sin reflejante grado ingeniería

### Materiales

- Reflejante:** PVC
- Trafitambo:** Polietileno de media densidad

### Beneficios

- Alta visibilidad en carretera o zonas de obra
- Mayor durabilidad ante sol, clima y cambios de temperatura
- Fácil manejo y transporte (ligero y apilable)

### Aplicaciones

-  Construcción
-  Vialidad
-  Industria en general

País de origen: China

### EMPAQUE (5+-%)



#### INNER – 1 PIEZA

Medidas: 110 cm  
Peso: 3.7 kg kg




#### MASTER – MASTER ATADO 5 PIEZAS

Medidas: 180 cm  
Peso: 18.5 kg

| CLAVE | REFLEJANTE |
|-------|------------|
| TNC   | SIN        |
| TNC1R | 1          |
| TNC2R | 2          |

### TRAFITAMBO

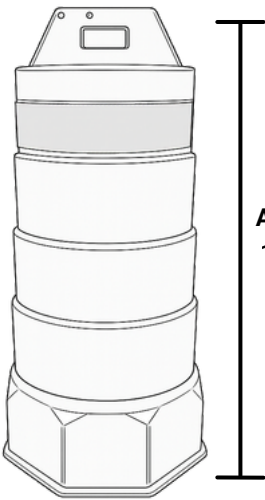

PESO:  
3.7 kg

### REFLEJANTE



ALTURA  
110 cm

| Certificados                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Certificado bajo la norma CE EN:13422                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Cuidado y mantenimiento                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Limpiar con agua y secar después de cada uso.<br>Se debe inspeccionar que el producto no cuente con fisuras o deformaciones antes de cada uso.                                                                                                                                                 |
| Tiempo de vida                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| El tiempo de vida útil de este equipo depende del uso, cuidado y condiciones de trabajo. Se recomienda revisarlo antes de cada uso y reemplazarlo en cuanto presente desgaste o daños visibles.                                                                                                |
| Garantía                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Todos los productos BYLACK están 100% garantizados contra defectos de fabricación. En caso de que el producto presente un defecto de fabricación, BYLACK repondrá el producto en su totalidad presentando debidamente la reclamación correspondiente. Consulta nuestras políticas de garantía. |

Este documento es una guía para la selección y uso correctos del equipo de protección personal. Es responsabilidad del usuario y no del fabricante o distribuidor la selección y el uso apropiado del equipo.