

Lente de protección LIGEROX®

Clave: LPL



LPLCY/ LPLCAY



LPLIY



LPLAY



LPLGEY



LPLGY

Aplicaciones

- Manufactura
- Industria en general
- Construcción
- Almacenes

Características

- Lente de policarbonato de alto impacto.
- Recubrimiento anti-rayaduras para mayor durabilidad.

Materiales

- Lente:** Policarbonato de alto impacto

Beneficios

- Disponible con y sin tratamiento antiempañante
- Reduce la fatiga visual durante largas jornadas laborales.
- Protección UV 99.9 % contra rayos ultravioleta.

Certificados:



País de origen: China

MEDIDAS:

 **BOLSA INDIVIDUAL – 1 PIEZA**

Medidas: 10.5 cm x 25 cm

 **INNER – 12 PIEZAS**

Medidas: 22 cm x 15 cm x 10 cm


Peso: 390 gr

 **MASTER – 300 PIEZAS**

Medidas: 78 cm x 24 cm x 50 cm

Peso: 10.470 kg

CLAVE	MICA	TRATAMIENTO
LPLCY	CLARA	ANTIRAYADURAS
LPLCAY	CLARA	ANTIRAYADURAS/ ANTIEMPAÑENTE
LPLGY	GRIS	ANTIRAYADURAS
LPLAY	AMBAR	ANTIRAYADURAS
LPLGEY	GRIS ESPEJO	ANTIRAYADURAS
LPLIY	IN &OUT	ANTIRAYADURAS

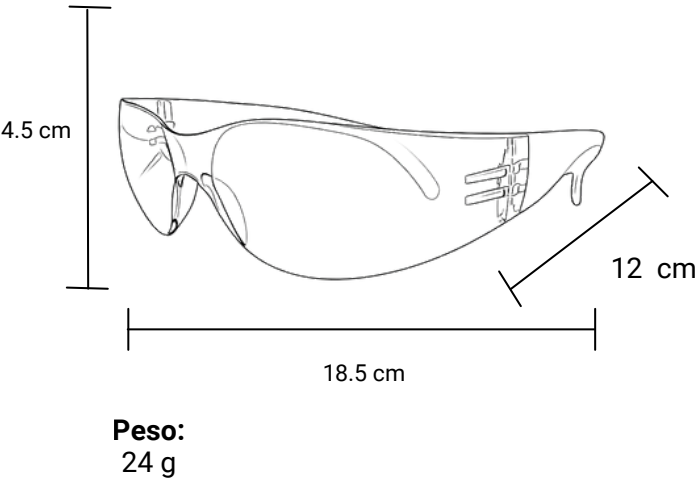

Certificados
Certificado bajo la norma ANSI Z87.1
Cuidado y mantenimiento
Limpiar con agua y secar después de cada uso. Se debe inspeccionar que el producto no cuente con fisuras o deformaciones antes de cada uso.
Tiempo de vida 
El tiempo de vida útil de este equipo depende del uso, cuidado y condiciones de trabajo. Se recomienda revisarlo antes de cada uso y reemplazarlo en cuanto presente desgaste o daños visibles.
Garantía
Todos los productos BYLACK están 100% garantizados contra defectos de fabricación. En caso de que el producto presente un defecto de fabricación, BYLACK repondrá el producto en su totalidad presentando debidamente la reclamación correspondiente. Consulta nuestras políticas de garantía.

Este documento es una guía para la selección y uso correctos del equipo de protección personal. Es responsabilidad del usuario y no del fabricante o distribuidor la selección y el uso apropiado del equipo.