

GUANTE DE POLIÉSTER RECUBIERTO DE NITRILO

Clave: GNPNTT



Aplicaciones

-  Mantenimiento
-  Manufactura
-  Industria automotriz
-  Industria en general

Características



Recubierto de nitrilo en palma y dedos.



Sin costuras, se adhiere a la mano como una segunda piel

Materiales

- 50% Poliester
- 50% Nitrilo

Beneficios

- Mayor durabilidad: alta resistencia a abrasión, pinchaduras.
- Excelente agarre en seco y en presencia de aceites y grasas.
- Flexibilidad y elasticidad: permite movimientos precisos sin fatiga.

Certificados:



País de origen: China

Medida (5+-%)




INNER – 12 PARES

Medidas: 28 X 38 cm
Peso: 540 gr



MASTER – 240 PARES

Medidas: 46 cm X42.5 cm X 25.5 cm
Peso: 10.8 kg

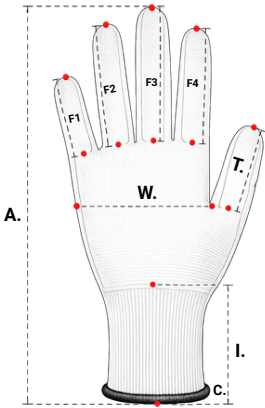

(5+-%)	S	M	G	XL
A	230 mm	240 mm	250 mm	260 mm
W	91 mm	96 mm	100 mm	104 mm
C	74 mm	78 mm	78 mm	82 mm
T	48 mm	50 mm	53 mm	56 mm
F1	49 mm	51 mm	53 mm	55 mm
F2	65 mm	68 mm	72 mm	76 mm
F3	72 mm	75 mm	78 mm	81 mm
F4	68 mm	71 mm	73 mm	75 mm
PESO	39 gr	40 gr	42 gr	45 gr
COLOR	Naranja	Azul	Gris	Blanco
CLAVE	GNPNNTCHD	GNPNNTMD	GNPNNTGD	GNPNNTXLD

Certificados

Certificado bajo la norma CE EN:388:2016

Cuidado y mantenimiento ☒ ☒ ☒ ☒

Limpiar con agua y secar después de cada uso.
Se debe inspeccionar que el producto no cuente con fisuras o deformaciones antes de cada uso.

Tiempo de vida

El tiempo de vida útil de este equipo depende del uso, cuidado y condiciones de trabajo. Se recomienda revisarlo antes de cada uso y reemplazarlo en cuanto presente desgaste o daños visibles.

Garantía

Todos los productos BYLACK están 100% garantizados contra defectos de fabricación. En caso de que el producto presente un defecto de fabricación, BYLACK repondrá el producto en su totalidad presentando debidamente la reclamación correspondiente. Consulta nuestras políticas de garantía.

